




BBP71 中文输入法固件升级 操作指南

新中文输入法的优点

- 新的中文输入法将更加方便操作。
- 实现了联拼功能（最多**2**位）及**1**位词组联想功能。
- 输入法会记住常用字。
- 关机重启，输入法自动回复成关机时的设定。
- 解决了中文粗体及下划线问题。
- 本固件升级包完全免费。

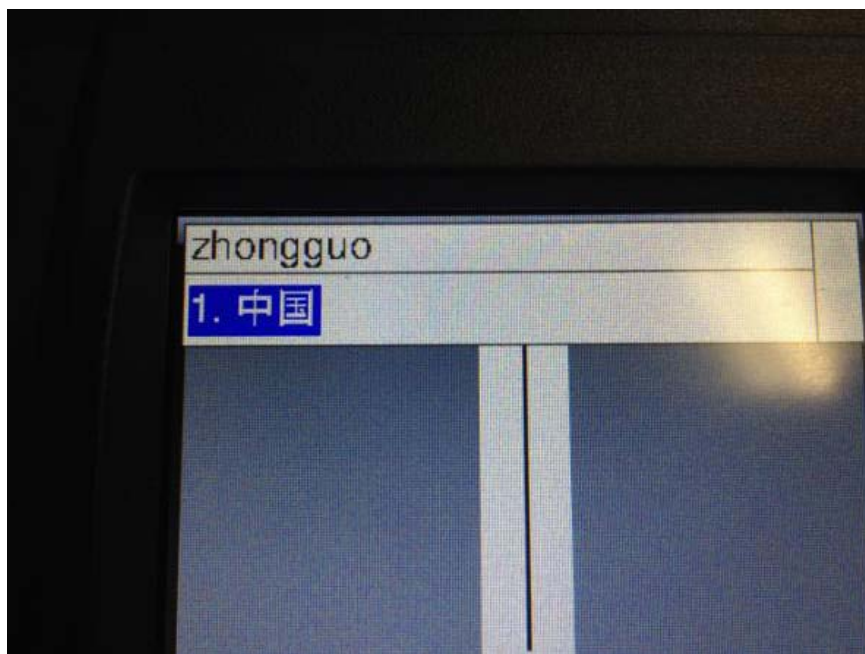


内容

- 本指南将指导用户如何升级BBP71打印机的中文输入法固件。
- 第一步 获取升级包（67.8M）。
- 第二步 安装升级包。
- 第三步 完成升级。
- 新中文输入法的优点。


第一步 获取升级包

- 升级包名称为【Upgrade_BMP71_1.11.0】，文件大小约为67.8M。
- 用户可通过登录贝迪中国官网，在BMP71目录下获得此文件。
- 也可向贝迪销售、市场部人员及贝迪授权代理商索要升级包文件。

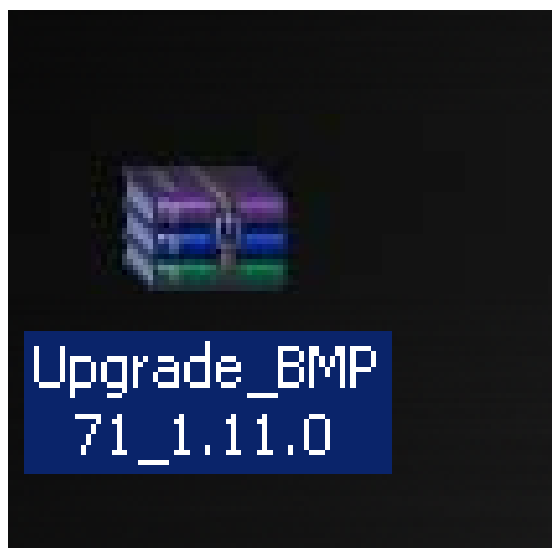

第二步 安装升级包


- 升级前请先确定PC上已经安装了BMP71的驱动，打印机能正常使用。
- 接下来安装升级包：
 - 鼠标左键双击升级包，再双击 `setup.exe`，等待系统解压。

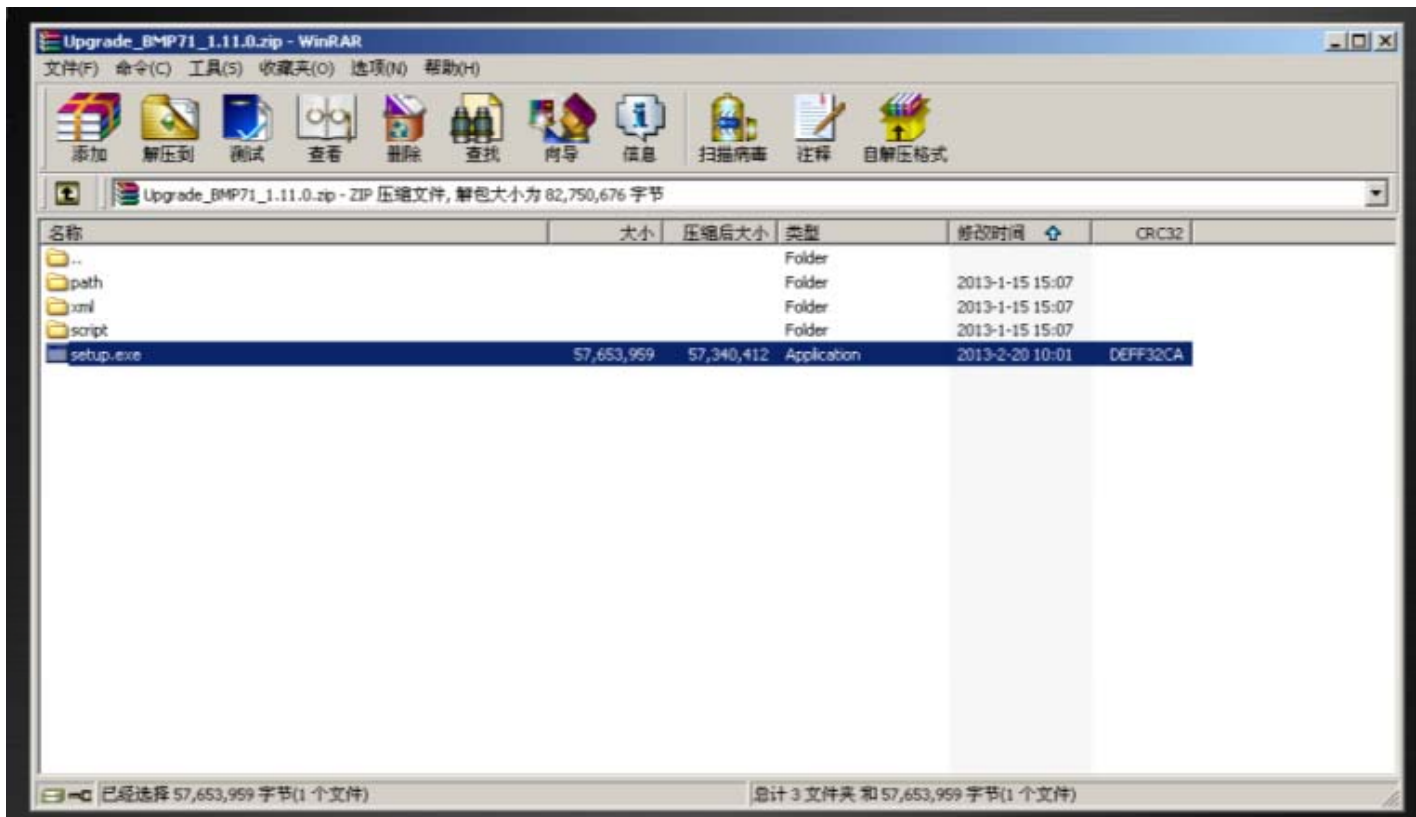

ANCE MATTERS MOST™

第二步 安装升级包

- 解压完毕，进入BMP71 Update Utility 安装程序。
- 选择语言，点击下一步。

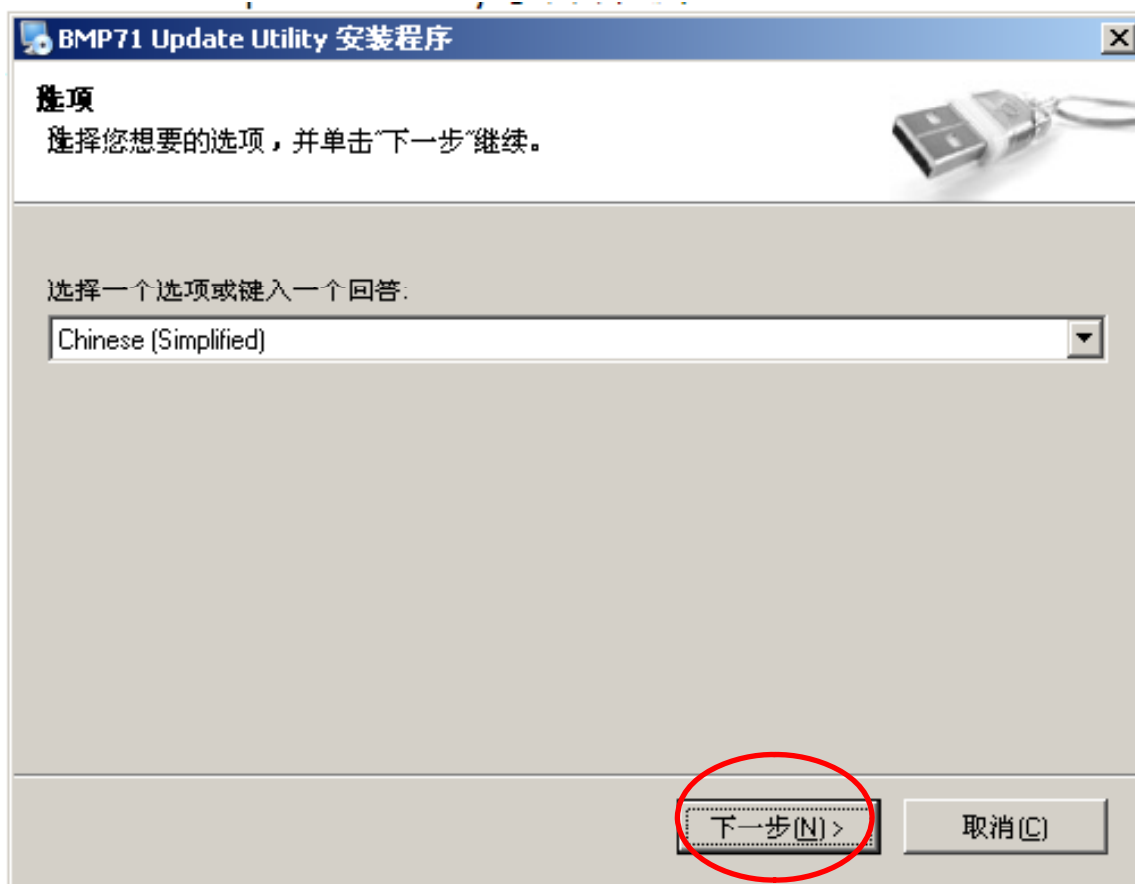


第二步 安装升级包

- 按照系统提示操作，关闭其他Windows程序。
- 完成后，点击下一步。




第二步 安装升级包

- 选择BMP71 Update Utility的安装路径。
- 完成后，点击下一步。

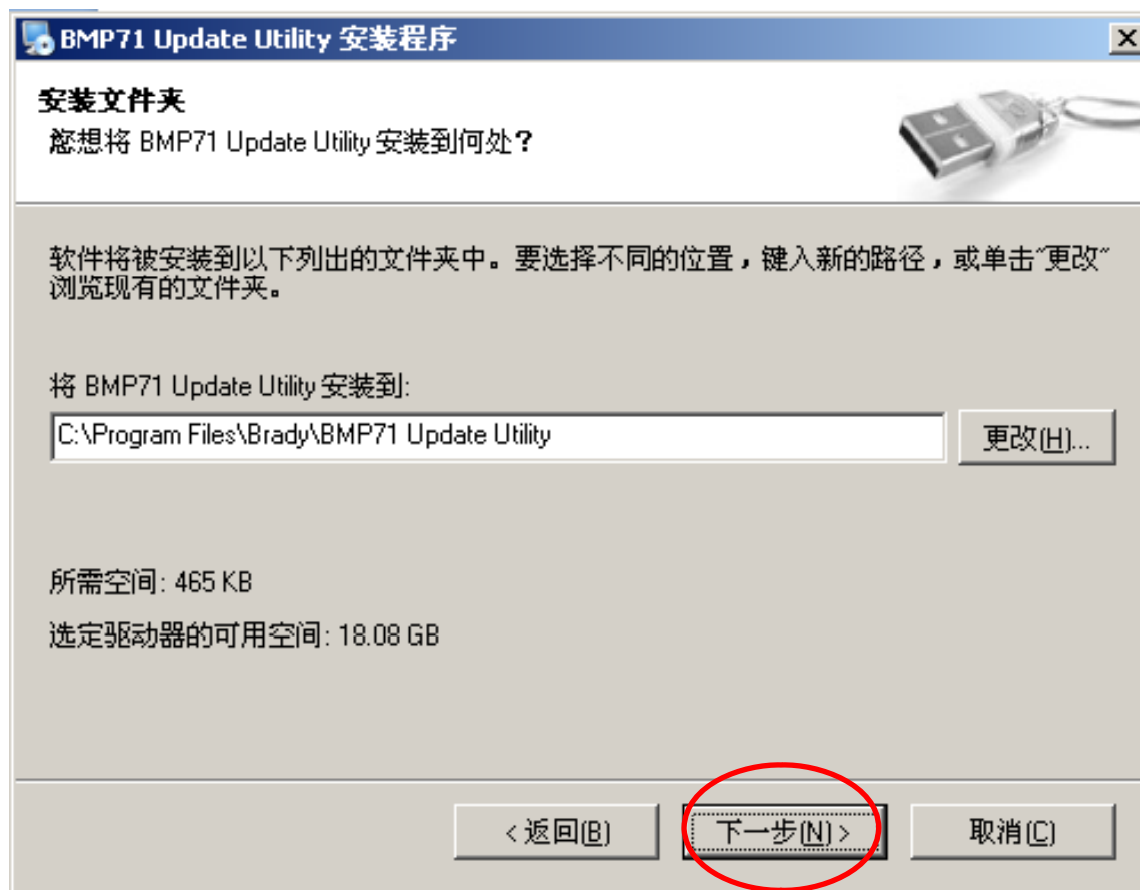


第二步 安装升级包

- 按照系统提示操作。
- 完成后，点击下一步。

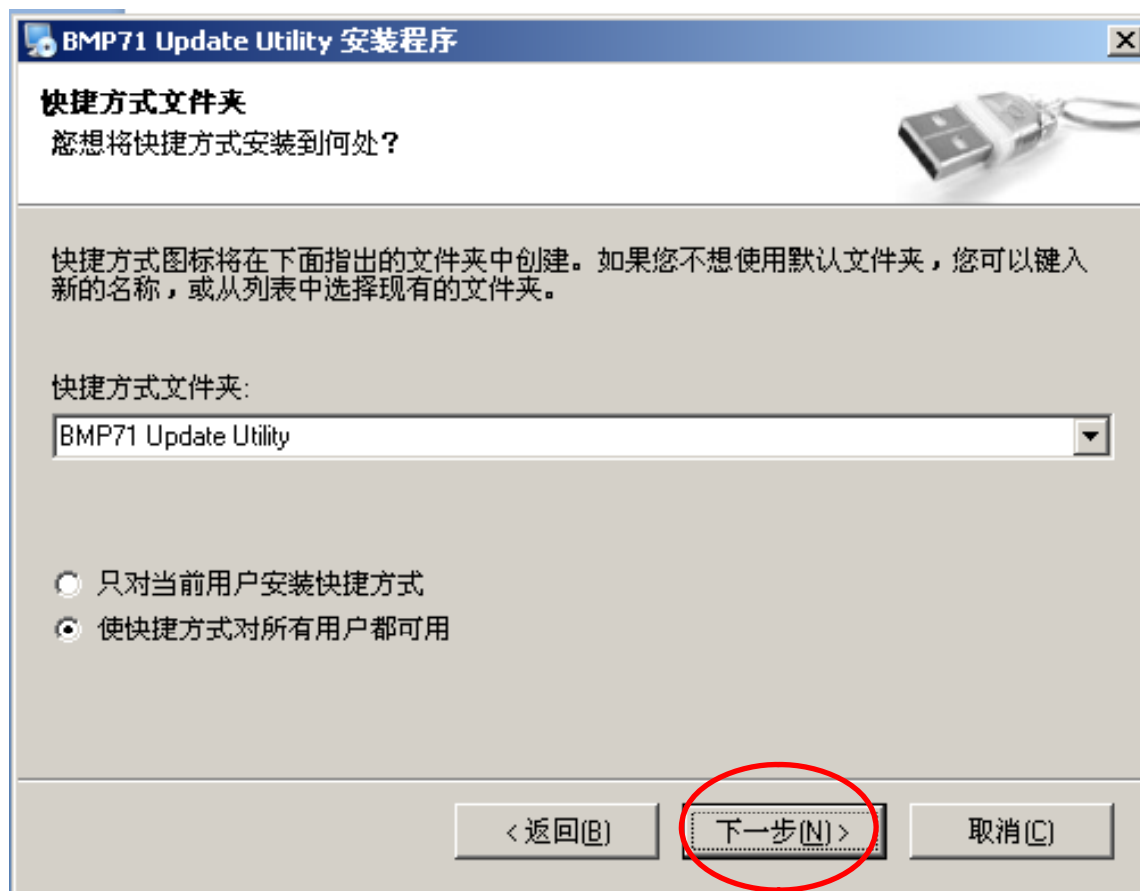

第二步 安装升级包

- 确认所有安装信息。
- 完成后，点击下一步。

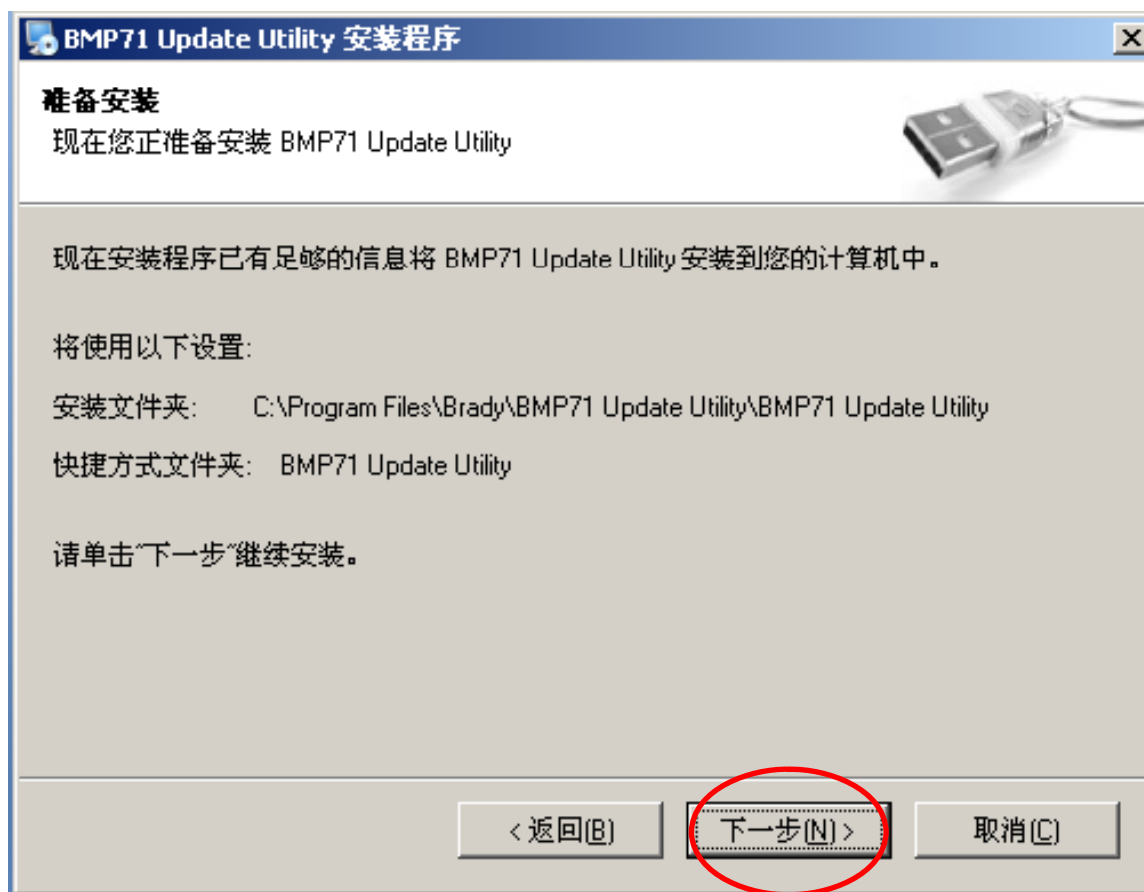

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

第二步 安装升级包

- 系统将自动安装BMP71 update Utility到PC。
- 安装完成后后，将出现以下提示。点击完成。



第三步 完成升级

- 回到PC桌面，点击BMP71 Update Utility。
- 或者通过Program，选择BMP71 Update Utility。




第三步 完成升级

- 进入BMP71 Update Utility程序。
- 在开始升级前，请确保BMP71打印机已经通过USB线连接到电脑，且电源处于关闭状态。
- 同时按 SHIFT+ALT+U+电源键，打印机屏幕上会显示 Boot Loader。



第三步 完成升级

- 松开按键，再点击 PC上Utility程序的Upgrade BMP71。
- 系统将自动升级固件，整个过程持续约2分钟。
- 升级完成后，可在PC屏幕上看到Done。请关闭打印机电源。

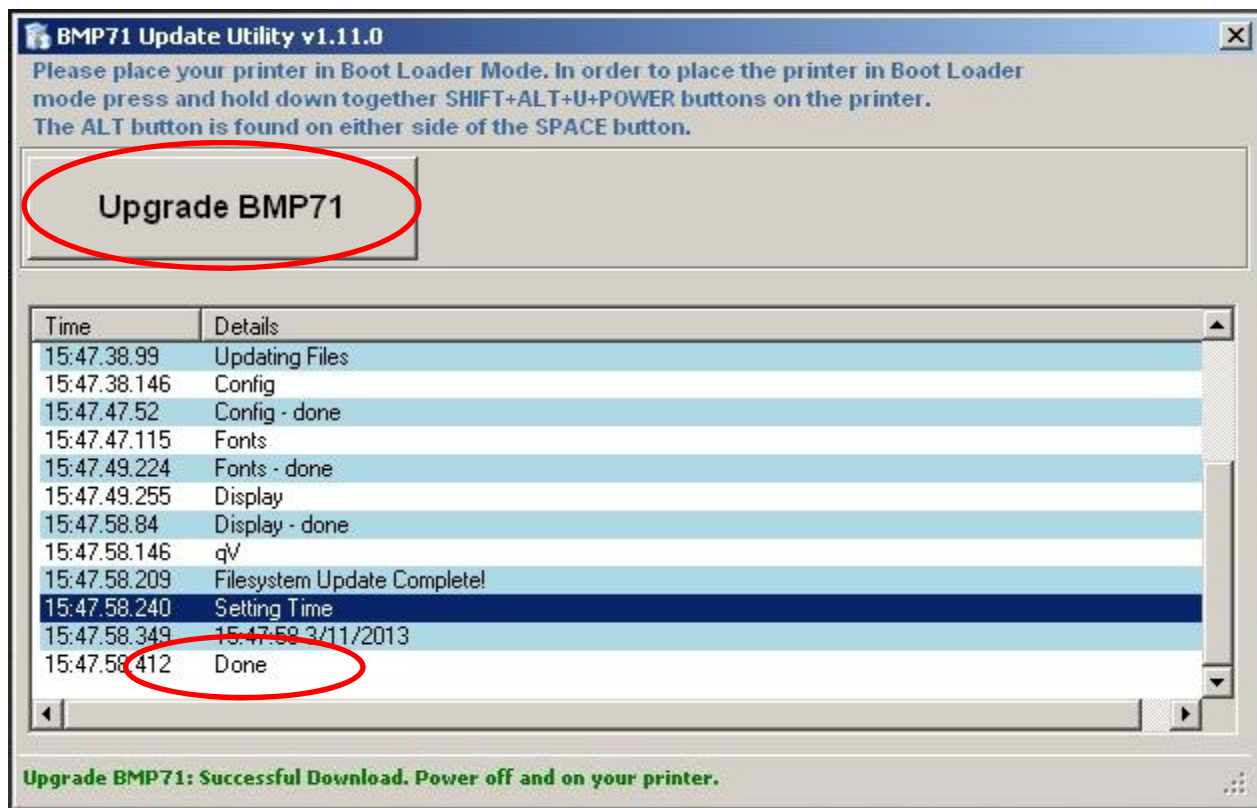

第三步 完成升级

- 重新按电源键启动BMP71打印机。
- 按下图语言切换键，就能在中英文自由切换了。通过打印机屏幕右下角，可以了解到打印机目前是什么文字输入法。

